


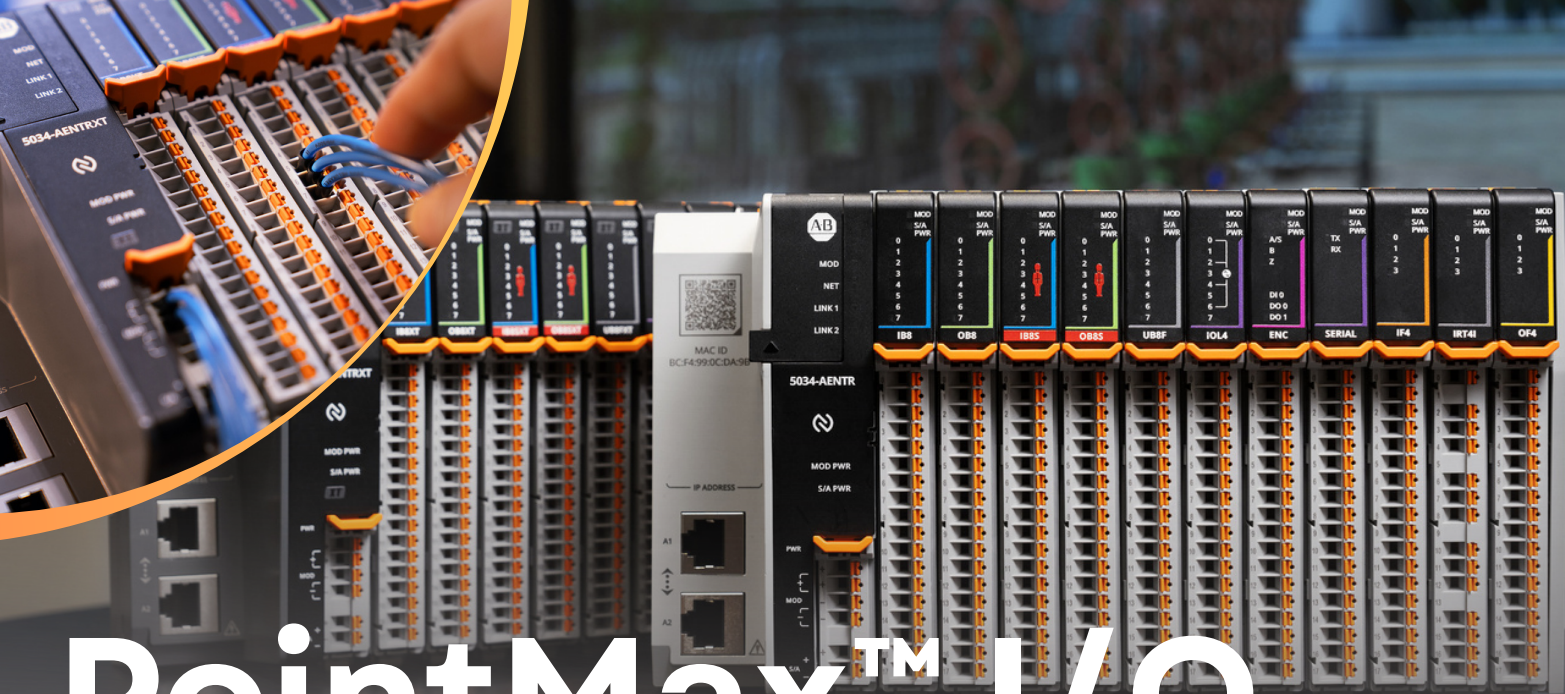

PointMax™ I/O

Novi porazdeljeni vhodno/izhodni moduli serije 5034

PointMAX™ I/O 5034 je popolnoma nova družina univerzalnih porazdeljenih vhodno/izhodnih modulov, ki konceptualno sledijo starejši in najbolj razširjeni platformi Point I/O 1734. PointMAX™ I/O 5034 starejšo generacijo nadgrajuje v vseh parametrih hitrosti, istočasno pa je celo bolj kompaktne zasnove. Nova serija PointMAX™ I/O 5034 ob tehnoloških izboljšavah ohranja cenovno učinkovitost serije Point I/O.

Moduli bodo na voljo tudi v različici z dodatnim zaščitnim premazom za kemično bolj zahtevna okolja. Porazdeljene vhodno/izhodne module PointMAX™ I/O 5034 je mogoče priključiti na krmilne sisteme 1756-L8xx in 5069-L3xx. Montaža modulov se izvede na DIN-letev z vodoravno ali navpično orientacijo.



Ključne lastnosti:

- Modularna zasnova z do 32 moduli na en komunikacijski vmesnik
- Primerno za delovne temperature -25...+60 °C (-13...+140 °F) in različica XT za zahtevna okolja s certifikatom GX
- Različne možnosti mrežne arhitekture in topologij, kot so Parallel Redundancy Protocol (PRP), Device Level Ring (DLR), linearna in zvezdasta
- Učinkovit zagon in vzdrževanje z uporabo tehnologije Near Field Communication (NFC) za konfiguracijo IP naslova
- Podpora za HART in IO-Link
- Minimalni čas izpada zaradi enostavne zamenjave modulov pod napajanjem (RIUP)* in spletne konfiguracije
- Dopolnitve z moduli ostalih tehnoloških partnerjev
- Združljivo s krmilniki CompactLogix® 5380, CompactLogix 5480 in ControlLogix® 5580 / Studio 5000 Logix Designer® verzija 36 ali novejš



Specifikacije:

Komunikacijski vmesniki, podnožja, dodatni napajalni moduli

Katalogska številka	XT različica	Opis
5034-AENTR	5034-AENTRXT	EtherNet/IP™ RJ45 vmesnik, podpora do 32 PointMax™ I/O modulov, 1Gbps, topologije DLR, PRP, Linear
5034-MB	5034-MBXT	15 mm montažno podnožje
5034-MBSA	5034-MBSAXT	15 mm montažno podnožje z dodatnim SA napajanjem
5034-MBPTM	5034-MBPTMXT	Montažno podnožje z močnostnimi sponkami
5034-EXP	5034-EXPXT	Modul za dodatno napajanje, za sisteme z več kot 16 PointMax™ I/O moduli

Digital and Analog Input/Output Modules

Katalogška številka	XT različica	Opis
5034-IB16	5034-IB16XT	Modul vhodni 16x 24VDC
5034-IB8	5034-IB8XT	Modul vhodni 8x 24VDC
5034-OB16	5034-OB16XT	Modul izhodni 16x 24VDC
5034-OB8	5034-OB8XT	Modul izhodni 8x 24VDC
5034-OB4	5034-OB4XT	Modul izhodni 4x 24VDC, 2A
5034-OW4I	5034-OW4IXT	Modul izhodni 4x rele izolirani, 2A
5034-UB8	5034-UB8XT	Modul univerzalni (vhodni/izhodni) 8x 24VDC
5034-UB8F	5034-UB8FXT	Modul univerzalni (vhodni/izhodni) hitri 8x 24VDC
5034-IF8C	5034-IF8CXT	Modul vhodni analogni 8x 4-20mA
5034-IF8V	5034-IF8VXT	Modul vhodni analogni 8x 0-10VDC
5034-IF4	5034-IF4XT	Modul vhodni analogni 4x 4-20mA/0-10VDC
5034-IF4IH	5034-IF4IHXT	Modul vhodni analogni 4x 4-20mA/0-10VDC izolirani HART
5034-IRT4I	5034-IRT4IXT	Modul vhodni RTD/Termočlen 4x
5034-OF4	5034-OF4XT	Modul izhodni analogni 4x 4-20mA/0-10VDC
5034-OF4IH	5034-OF4IHXT	Modul izhodni analogni 4x 4-20mA/0-10VDC izolirani HART

Varnostni vhodno/izhodni moduli

Katalogška številka	XT različica	Opis
5034-IB8S	5034-IB8SXT	Modul vhodni varnostni 8x 24VDC
5034-OB8S	5034-OB8SXT	Modul vhodni varnostni 8x 24VDC

Posebni moduli

Katalogška številka	XT različica	Opis
5034-IOL4	5034-IOL4XT	4x IO-Link master modul
5034-ENC	5034-ENCXT	Modul hitroštevni/SSI 1x
5034-SERIAL	5034-SERIALXT	Modul serijski RS-232/422/485 1x

Priključni moduli

Katalogška številka	XT različica
5034-RTB18	Priključne sponke vijačne, 18 sponk
5034-RTB18S	Priključne sponke vzmetne, 18 sponk
5034-RTBT	Priključne sponke vijačne, za termočlene
5034-RTBTS	Priključne sponke vzmetne, za termočlene
5034-RTB24S	Priključne sponke vzmetne, 24 sponk

Moduli tehnoloških partnerjev

Katalogška številka	XT različica
5034-PTO-AM	Modul izhodni 1x PTO
5034-PWM-AM	Modul izhodni 2x PWM
5034-WS-HI	Tehtalni modul